


# Fondi Tipo DE

Fondi normali a media bombatura

$$R=D \quad r=50 \div 180$$

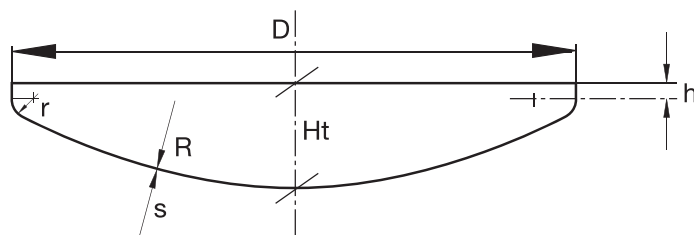

	D	s	R	r	h	Ht	Kg.	V
	950	3	950	50	30	190	24	88
		4	950	50	30	190	32	88
		5	950	50	30	190	40	88

	1250	3	1250	50	30	230	40	178
		4	1250	50	30	230	52	178
		5	1250	50	30	230	65	178

	1500	4	1500	50	30	260	73	290
		5	1500	50	30	260	90	290

	1900	5	1900	70	30	330	142	570
		6	1900	70	30	330	170	570

	2500	6	2500	95	30	423	290	1260
--	------	---	------	----	----	-----	-----	------

	3000	6	3000	180	30	540	420	2390
--	------	---	------	-----	----	-----	-----	------