



Tecnofondi S.p.a.  
DIVISIONE COILS E LAMIERE



DIVISIONE COILS E LAMIERE



## Divisione coils e lamiere

In un capannone di 3800 mq vicino alla sede principale Tecnofondi Spa mette a disposizione della sua clientela un centro servizi per lo stoccaggio e la lavorazione dei coils così strutturato:

- un **impianto per la spianatura** di rotoli (coils) in acciaio al carbonio fino a 2200 mm di larghezza e 12 mm di spessore, dotato di impilaggio automatico dei fogli tagliati.
- un **magazzino di coils** disponibili in varie dimensioni dalla larghezza 1000 a 2150 m.
- un **magazzino di lamiere** tagliate in formati standard pronte a magazzino.

Vi rimandiamo alla sezione Tabella Prodotti per conoscere le qualità e le dimensioni presenti a magazzino.

I nostri commerciali saranno lieti di ricevere le Vostre richieste d'offerta per esaudire le Vostre esigenze di lamiera spianata.



### Impianto

- Linea per spianatura coils dim. 2200 x 1,5 ÷ 12 mm.
- Rotoli di peso 50 ton - larghezza min 600 mm - max 2200.
- Ingresso con selle a v infossata e aspo a gradini espansibili.
- Portale con rullo di pressione e rullo anti coil break.
- Traino di ingresso con rulli Ø 150 temprati.

- Spianatrice 1 per grossi spessori dotata di 11 rulli Ø180 mm con 6 correzioni localizzate.



- Spazzolatrice con 2 rulli (uno inferiore ed uno superiore) con movimento traslativo laterale, dotata di gruppo aspirante per evacuazione della calamina.

- Spianatrice per piccoli spessori dotata di 15 rulli Ø 80 mm con 14 correzioni localizzate.

- Cesoia Volante larghezza 2200 x 12 mm con taglio a lama inclinata e rullo salva lama.

- Impilatore Fogli dim. max 2200 x 13000 mm dotato di rullo per evacuazione rapida.

- Nastri trasportatori per evacuazione rapida dei pacchi di lamiera spianata, dotati di letto di fachiro per trasporto sui carrelli elevatori.

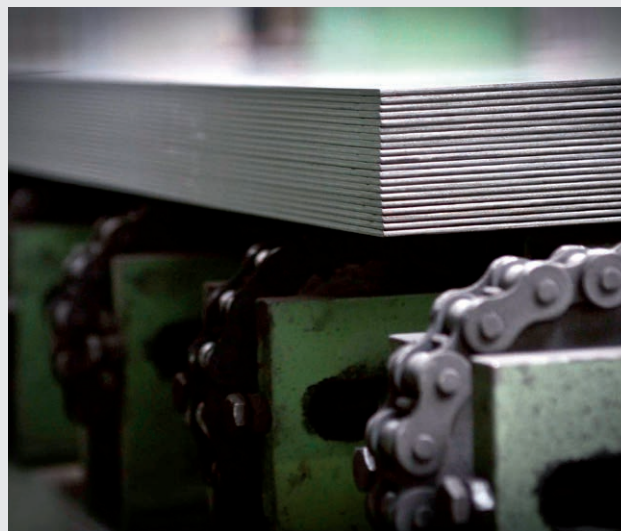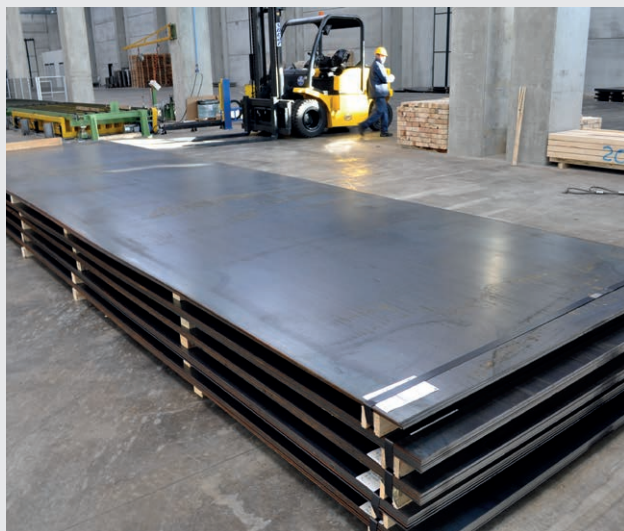



## Tabella prodotti



### Formati e qualità delle lamiere generalmente disponibili a magazzino.

Forniamo nell'ambito dei seguenti formati il servizio di spianatura a misura secondo le esigenze del cliente o la consegna dal pronto dei formati commerciali disponibili a magazzino.

*N.B. Siamo disponibili a valutare e considerare richieste di larghezza e spessore diverse da quelle indicate, secondo le disponibilità dei nostri fornitori di coils.*

#### Lamiera S235JR - Lamiera S275JR

secondo normativa EN 10025-2 con attitudine alla zincatura.


| Larghezza in mm | Spessori in mm                              | Larghezza in mm | Spessori in mm                              |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1000            | DISPONIBILI<br>VARI SPESSORI<br>COMMERCIALI | 1600            | DISPONIBILI<br>VARI SPESSORI<br>COMMERCIALI |
| 1130            |                                             | 1650            |                                             |
| 1250            |                                             | 1730            |                                             |
| 1380            |                                             | 1800            |                                             |
| 1400            |                                             | 1830            |                                             |
| 1500            |                                             | 2000            |                                             |
| 1540            |                                             | 2130            |                                             |



#### Lamiera S355JR - Lamiera S355J2+N

secondo normativa EN 10025-2 con attitudine alla zincatura.

| Larghezza in mm | Spessori in mm | Larghezza in mm | Spessori in mm |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1500            | 3 ÷ 20         | 2000            | 3 ÷ 20         |

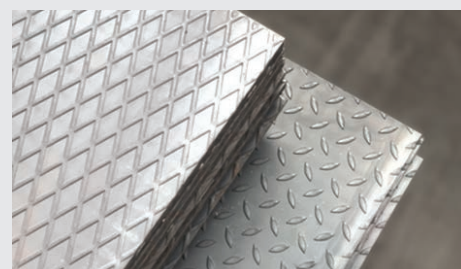

#### Lamiera DECAPATA

secondo normativa EN 10025-2 e EN 10111.

| Larghezza in mm* | Spessori in mm |
|------------------|----------------|
| 1000             | 1,5 ÷ 10       |
| 1250             | 1,5 ÷ 10       |
| 1500             | 1,5 ÷ 10       |

#### Lamiera S235JR

#### BUGNATA e STRIATA

| Larghezza in mm | Spessori in mm |
|-----------------|----------------|
| 1500            | 3 ÷ 6          |



\* Disponibili su richiesta larghezze maggiori o intermedie.

#### Lamiera LUCIDA DC01

secondo normativa UNI EN 10130.

| Larghezza in mm | Spessori in mm |
|-----------------|----------------|
| 1500            | 0,8 ÷ 1,5      |

#### Lamiera ZINCATA

secondo normativa UNI EN 10346.

| Larghezza in mm | Spessori in mm |
|-----------------|----------------|
| 1250            | 0,8 ÷ 4        |
| 1500            | 0,8 ÷ 4        |

#### Lamiera S355JOWP (COR-TEN)

secondo normativa UNI EN 10025-5.

| Larghezza in mm | Spessori in mm |
|-----------------|----------------|
| 1500            | 2 ÷ 12         |



### Certificazione UNI EN 1090

Tecnofondi S.p.A. oltre a poter fornire le certificazioni 3.1 con marchio CE e dichiarazione di prestazione (DOP) relative al materiale ricevuto dalle acciaierie o dai propri fornitori qualificati possiede la certificazione UNI EN 1090. Le proprie attività di SPIANATURA A FREDDO e TAGLIO A MISURA DI COILS sono perciò conformi alla normativa in vigore per la costruzione di COMPONENTI STRUTTURALI E KIT PER STRUTTURE DI ACCIAIO IN CLASSE DI ESECUZIONE EXC3. Tecnofondi è quindi in grado di fornire per queste attività la stessa marcatura CE e la Dichiarazione di prestazione (DOP).



**tf** Tecnofondi S.p.a.

Via Case Nuove, 1/3  
25050 RODENGO SAIANO (BS) - ITALY  
tel. +39 030 610161 - fax +39 030 610163  
info@tecnofondi.it - www.tecnofondi.it