

Fondo Ovale Stampato (misura standard 700x1500x2)

Oblong head (700x1500x2)

Fond oblong (700x1500x2)

D = 1500

d = 700

C = 350


C1 = 800

perimetro = 3800

area m² = 0,945

spessore = 2÷3,3 mm

H = 30÷60 (a richiesta)

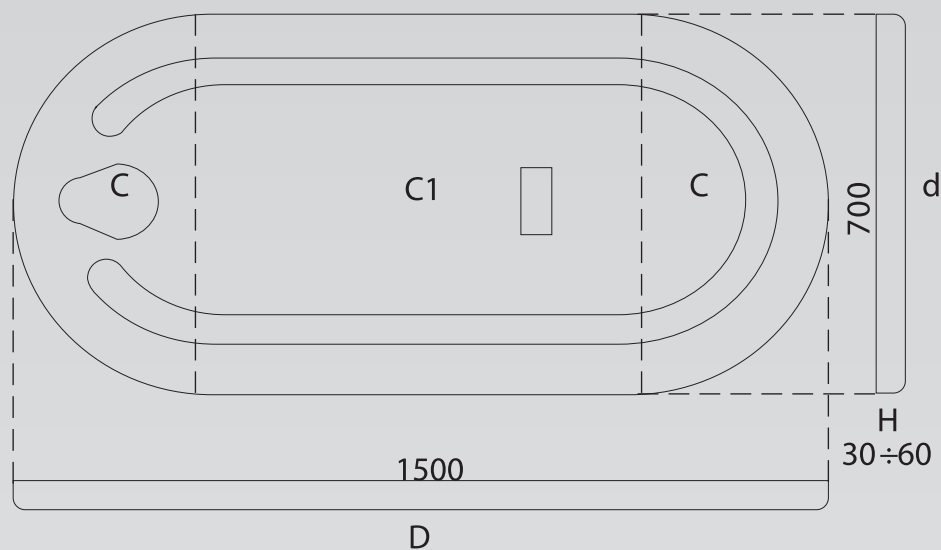

Questo fondo, stampato con una idonea nervatura che ne aumenta la robustezza anche a bassi spessori, viene costruito in lamiera di prima scelta e in acciaio inox (a richiesta). La rifilatura effettuata dopo lo stampaggio permette anche, a richiesta, la possibilità di realizzare la bordatura ad invito del collare piano che oltre a dare una maggiore solidità al fondo ne facilita la saldatura con una migliore garanzia di tenuta.